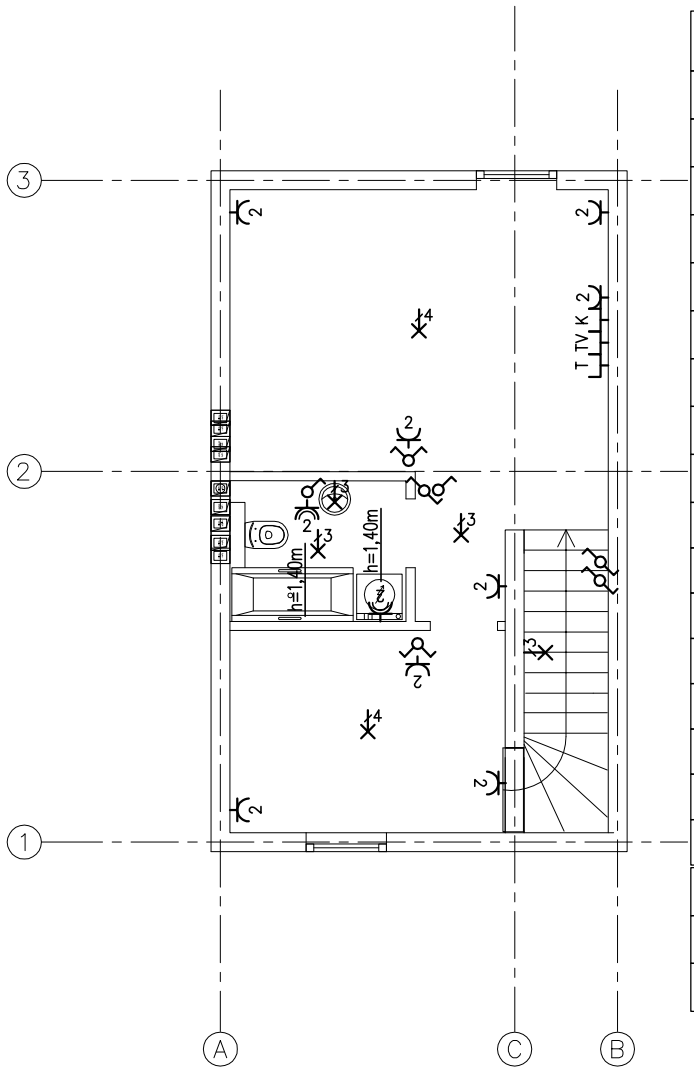

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:
SZYBKIE, SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W SIECI TN–S

L E G E N D A	
	Gniazdo elektryczne pojedyncze z bolcem ochronnym 1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP20, p/t lub n/t zależnie od pom.
2	Gniazdo elektryczne podwójne z bolcem ochronnym 2x1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP20, p/t, n/t zależnie od pom.
	Gniazdo elektryczne pojedyncze z bolcem ochronnym 1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP44, p/t lub n/t zależnie od pom.
2	Gniazdo elektryczne podwójne z bolcem ochronnym 2x1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP44, p/t lub n/t zależnie od pom.
TV	Gniazdo RTV – światłowód
K	Gniazdo komputerowe – światłowód
T	Gniazdo telefoniczne – światłowód
3	Wypust kablowy 1–fazowy (3–przewodowy) do zasilania odbiornika siłowego instalowanego na stałe
5	Wypust kablowy 3–fazowy (5–przewodowy) do zasilania odbiornika siłowego instalowanego na stałe
	Łącznik instalacyjny 1–biegunowy uniwersalny 10/16A, 250V, p/t lub n/t zależnie od pom.
	Łącznik instalacyjny 1–biegunowy świecznikowy 10/16A, 250V, p/t lub n/t zależnie od pom.
	Łącznik instalacyjny 1–biegunowy schodowy 10/16A, 250V, p/t lub n/t zależnie od pom.
	Łącznik instalacyjny 1–biegunowy schodowy krzyżowy 10/16A, 250V, p/t lub n/t zależnie od pom.
	Wyłącznik zmierzchowy zasilany z obwodu administracji natynkowy
	Przycisk dzwonka
3	Wypust kablowy 1–fazowy (3–przewodowy) oświetleniowy
4	Wypust kablowy 1–fazowy (4–przewodowy) oświetleniowy

O	Okap
KE	Kuchnia elektryczna
	Tablica elektryczna

U W A G I:

1. Gniazda elektryczne, jeżeli nie oznaczono inaczej, montować 0,3 m nad poziomem wykończonej posadzki.
2. W pomieszczeniach instalacje wykonać jako wtynkowe.W ścianach wykonywanych w technologii suchej (G–K) instalacje prowadzić wewnątrz ścian w rurkach instalacyjnych.
3. Przebiegi tras poszczególnych instalacji należy skoordynować na budowie.
4. Okablowanie sieci komputerowej i telefonicznej oraz RTV zostanie doprowadzone poprzez przyłącz światłowodowy.
5. Projekt opracowano na podstawie aktualnych podkładów architektonicznych.

projekt:
Zespół 6 oraz 5 budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej (o umownej nazwie S, T, U, V, W, X oraz E, F, G, H, I) podzielonych na dwa etapy realizacji wraz z instalacjami (etap 1 - budynkl S, T, U, V, W, X oraz etap 2- budynkl E, F, G, H, I) wraz z Instalacjaml wewnętrznym (elektryczna, wodno-kanalizacyjna, gazowa i c.o.), zagospodarowaniem terenu, mlejscaml postojowyml oraz z budową Instalacji kanalizacjl deszczowej oraz zbiornika retencyjnego na wody opadowe na działce nr 522, obr 0002 Wieliczka przy ul. Bogucklej w Wielczce.

inwestor:
Grupa Pierlex Paulina Michalik - Stojak
ul. Przy Rondzie 55/2
31-547 Kraków

projektant branży elektrycznej:
mgr Inż. Małgorzata Trela-Klllan
upr. bud. SWK/POOE/0103/12

opracowanie:

data:	skala:
październik 2020	1:100

tytuł:
Rzut poddasza - instalacje elektryczne

nr rysunku:
EW-05 segment S