


SEGMENT A/C  
Izuli poddasza

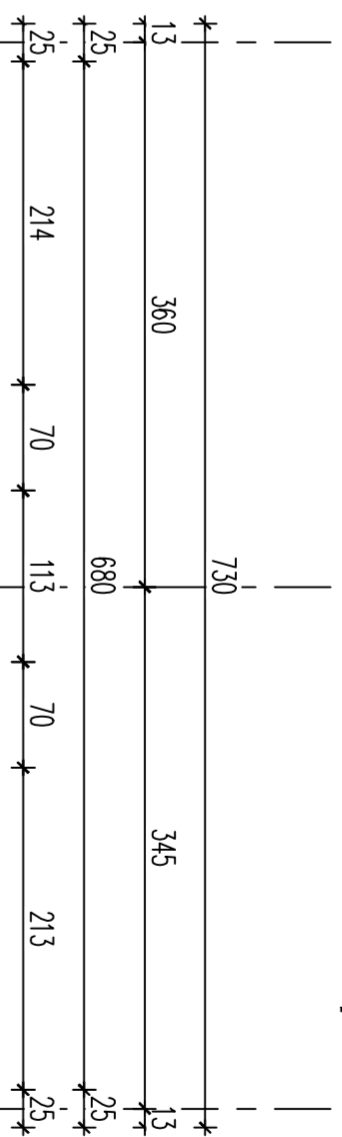

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ :

NUMER POK.	NAZWA POMIESZCZENIA	WYKONCZENIE POSADZKI	POW. UŻYTK.(m <sup>2</sup> )
2.0.	Schody	plytki ceramiczne	2,57
2.1.	Pokój	plytki ceramiczne / parkiet	20,65
2.2.	Pokój	parkiet	13,93
2.3.	kazienka	plytki ceramiczne	3,27
			40,42

WARSTWY ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

Ś1 Ściana kond. nadziemnych

- Tynk zewnętrzny mineralny 1,5 cm
- Izolacja termiczna - styropian 15,0 cm
- Wsp. przewodzenia ciepła  $\lambda=50,040\text{W/mK}$
- Pustak ceramiczny porotherm 25,0 cm
- Tynk gipsowy

Ś2 Ściana fundamentowa

- membrana kubekowa (np. FONDALINE) 10,0 cm
- Izolacja termiczna - STYRODUR EPS (min. 1,0 m poniżej terenu)
- Izolacja przeciwwodna - 2x papa termozgrzewalna lub powłoka systemowa Dysperbit x 2
- Ściana żelbetowa według projektu konstrukcji
- Izolacja przeciwwodna - Dysperbit x2

Ś3 Ściana kond. nadziemnych z okładziną

- Tynk ozdobny Ameriston - T DRYWIT 15,0 cm
- Izolacja termiczna - styropian 25,0 cm
- Wsp. przewodzenia ciepła  $\lambda=50,040\text{W/mK}$
- Pustak ceramiczny porotherm
- Tynk gipsowy

